

## Kotoučová pila CO – 23, CO - 25




### VÝHODY POUŽITÍ

- Pro řezání betonu, zdiva, potrubí, ocelových nosníků, zábradlí atd.
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti
- Typ CO -23 v provedení pro práci pod vodou
- Nastavitelný rám poskytuje stabilní platformu pro deskové řezání u typu CO -23
- Dostupnost prodlužovacího příslušenství a delší rukojeti umožňuje lepší kontrolu nástroje
- Vysoká produktivita
- Variabilní pro různé zdroje energie

**Kotoučové pily Stanley** mají instalovaný systém kontroly průtoku hydraulického oleje, který snižuje riziko překročení rychlosti řezného kotouče. U modelu CO - 25 poskytuje stavitelná rukojeť z hliníkové slitiny s bezpečnostní spouští ergonomický úchop v mnoha řezných úhlech a tím snižuje únavu obsluhy. Zároveň umožňuje řezání v blízkosti překážek a snižuje hmotnost nástroje. Vnitřní brzda zpomaluje vřeteno po uvolnění spouště a výrazně snižuje čas doběhu kotouče. Nastavitelný rám poskytuje stabilní základnu pro deskové řezání. Maximální hloubka řezu 76 mm.

### VLASTNOSTI

- Nízká hmotnost
- Nižší nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Nízké náklady na údržbu - nízké opotřebení
- Nízké provozní náklady - dlouhá životnost
- Šetrné k životnímu prostředí, méně CO<sub>2</sub>, snížená hlučnost
- Šetrné k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele náradí

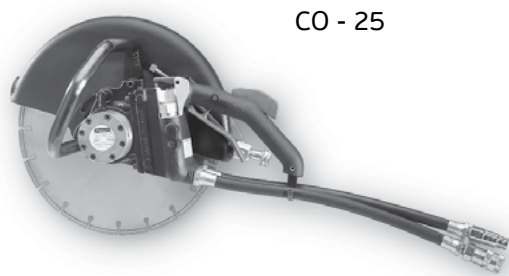

CO - 25

KOTOUČOVÁ PILA	CO - 23	CO - 25
Průměr kotouče	254 mm	356 mm
Průtok	38 – 57 l/min	26 – 34 l/min
Provozní tlak	105 – 140 Bar	105 – 140 Bar
Optimální průtok	57 l/min.	30 l/min.
Hmotnost	10,4 kg	9,1 kg
Délka	49,5 cm	53,3 cm
Výška	28 cm	28 cm