


## Řetězová diamantová pila DS – 06

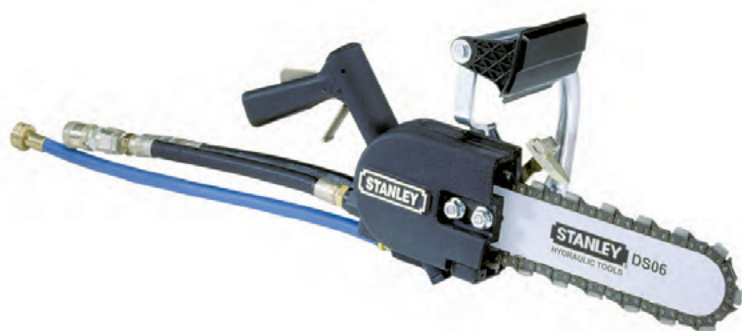

### VLASTNOSTI

- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ze všech řetězových pil na trhu
- Lehká konstrukce umožňuje snadnou manipulaci
- Délka lišty 33 cm
- Provozní rozsah 26 – 34 l/min.
- Vodní mazání a chlazení řetězu
- Vylepšená geometrie řetězu zvyšuje řeznou účinnost
- Ochranný rám
- Bezpečnostní spoušť

**Řetězová pila DS - 06** je lehká a kompaktní diamantová pila, která je ideální pro řezání betonu, armovaného betonu, betonových bloků, potrubí, cihel a dalšího zdiva. Kombinace výkonu, nízké hmotnosti a snadné ovladatelnosti dělá z pily DS - 06 ideální řezný nástroj pro stavebnictví, například pro rekonstrukce a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí. Pila DS - 06 má dostatek energie pro řezání až 33 cm železobetonu bez zhasnutí motoru. Její konstrukce umožňuje rovné řezy i ve stísněných prostorách a na těžko přístupných místech. To umožňuje zhotovovat prořezy až do hloubky 33 cm pro rychlé řezání okenních a dveřních prostupů, potrubí a potrubních otvorů ve stěnách a pro zářezy v betonovém potrubí. Pila má efektivní řeznou hloubku 29 cm pro čtvercové rohové řezy. Voda pro mazání a chlazení je přenášena vnitřními kanálky v liště a je aplikována v místě řezu. Spoušť aktivuje chlazení a mazání, snižuje opotřebení diamantových segmentů řetězu, opotřebení lišty a tím snižuje náklady. Wall Walker™ je standardní vybavení. Podobně jako upínací svorky, zjednodušuje práci a usnadňuje řezání.

ŘETĚZOVÁ DIAMANTOVÁ PILA	DS - 06
Hmotnost s vodící lištou a řetězem	6,2 kg
Délka s vodící lištou a řetězem	61 cm
Šířka	23 cm
Řezná délka	33 cm
Výška vodící lišty	8 cm
Průtok oleje	26 - 34 l/min
Tlak oleje	140 Bar
Průtok vody	9 - 16 l/min.
Tlak vody	1,4 - 4 Bar