

# Řetězový mulčovač Slagkraft modelová řada SH – TW



## VÝHODY POUŽITÍ

- Jednoduchá a dokonalá obsluha
- Montáž možná na všechny běžné typy rypadel
- Vysoká hospodárnost
- Úspora celkových nákladů díky minimalizaci personálních nákladů
- Vysoká úspora času
- Optimální přepravní rozměry
- Optimální zařízení pro údržbu a opravy železničních svršků
- Robustní konstrukce
- Rychlá a snadná údržba

**Řetězový hydrostaticky poháněný mulčovač Slagkraft model SH-150-80-TW-90°** dodávaný společností On - Rail Group s.r.o. je přídatným zařízením pro použití na hydraulických dvoucestných rypadlech. Mulčovač je určen pro údržbové práce na železničních tratích, kdy je potřeba v okolí kolejíště odstranit náletové křoviny, vzrostlou travu a malé stromky do průměru kmene cca 5 - 7 cm.

Hlavní předností řetězového mulčovače je rychlá a snadná údržba a všestranné využití.

**Pro svou práci mulčovač využívá speciálně tvrzený řetěz, který je připevněn k rotujícímu trnu.**

### POŽADAVKY NA HYDRAULICKÝ VÝKON NOSNÉHO STROJE


Provozní tlak hydraulického oleje		Průtok hydraulického oleje	
Minimální	210 Bar	Minimální	100 l / min.
Maximální	380 Bar	Doporučený	130 l / min.
Minimální požadovaný výkon	45 kW	Maximální	150 l / min.



## Řetězový mulčovač Slagkraft modelová řada SH – TW



Zařízení je možno používat s různými variantami upínací desky pro uchycení k nosnému stroji.

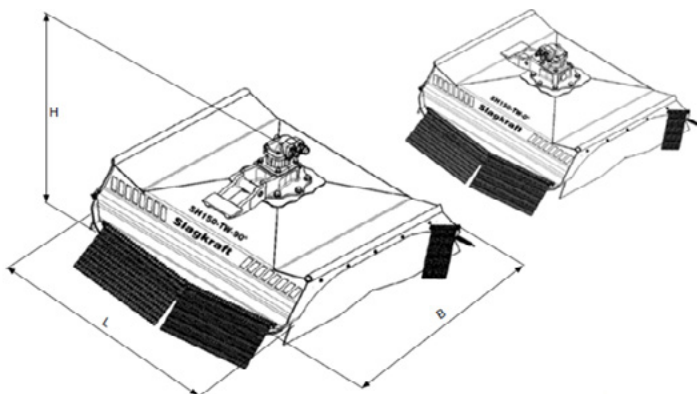

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Pracovní šířka	1.500 mm
Objem hnacího hydromotoru	80 ccm
Hmotnost	540 kg
Délka – rozměr L	1.890 mm
Šířka – rozměr B	1.760 mm
Celková výška – rozměr H	930 mm