


Kladívkový mulčovač HMU-1



Kladívkový mulčovač HMU-1 dodávaný společností On - Rail Group s.r.o. je přídatné zařízení pro použití na dvoucestných hydraulických rypadlech. Mulčovač je určen pro údržbové práce na železničních tratích, kdy je potřeba v okolí kolejiště odstranit náletové křoviny, vzrostlou trávu a malé stromky do průměru kmene cca 10 cm. Hlavní předností kladívkových mulčovačů je všestranné využití a rychlá a přesná práce. Pomocí otočného systému a samotného nosného stroje se mulčovač může pohybovat ve všech směrech a tím se optimálně přizpůsobí sečenému povrchu.

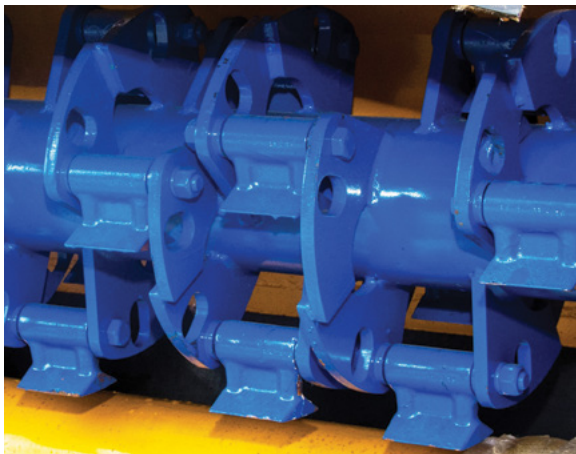

VÝHODY NASAZENÍ

- Hydraulické stranové natáčení mulčovače v rozsahu 2 x 45°
- Oboustranná otočná mulčovací kladiva
- Robustní konstrukce
- Optimální zařízení pro údržbu okolí železničních tratí
- Jednoduchá obsluha
- Rychlá a snadná montáž na všechny běžné typy rypadel
- Vysoká hospodárnost a úspora času
- Výhodné pracovní rozměry
- Snadná údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka	1.600 mm
Šířka	1.550 mm
Výška	775 mm
Pracovní šířka	1.200 mm
Hmotnost	415 kg
Úhel bočního výkyvu	2 x 45°
Max. průměr mulčovaného materiálu	100 mm
Tlak hydraulického oleje – hřidel	Max. 210 Bar
Průtok hydraulického oleje – hřidel	Max. 126 l / min.
Tlak hydraulického oleje – výkyv	Max. 100 Bar
Průtok hydraulického oleje – výkyv	Max. 70 l / min.

